Графический интерфейс программы* RadPointer с обнаруженным Детектором

Графическое отображение процесса интегрирования сигналов

Среднее количество отсчетов в секунду, за период интегрирования

Кнопка включения «Регистрация данных» (доп. функция)

Выбор типа звукового сопровождения (доп. функция)

Максимальное количество отсчетов в секунду, зарегистрированное за последние 10 сек.

Запуск работы Детектора после остановки кнопкой STOP

«Период интегрирования» (доп. функция)

Кнопка включения «Вычитание фона» (доп. функция)


Остановка работы Детектора

«Выбор изотопа» (доп. функция)

Кнопка сохранения выбранных настроек (доп. функция)

Выход из Программы

Окно для ручной установки значений вычета «фона»

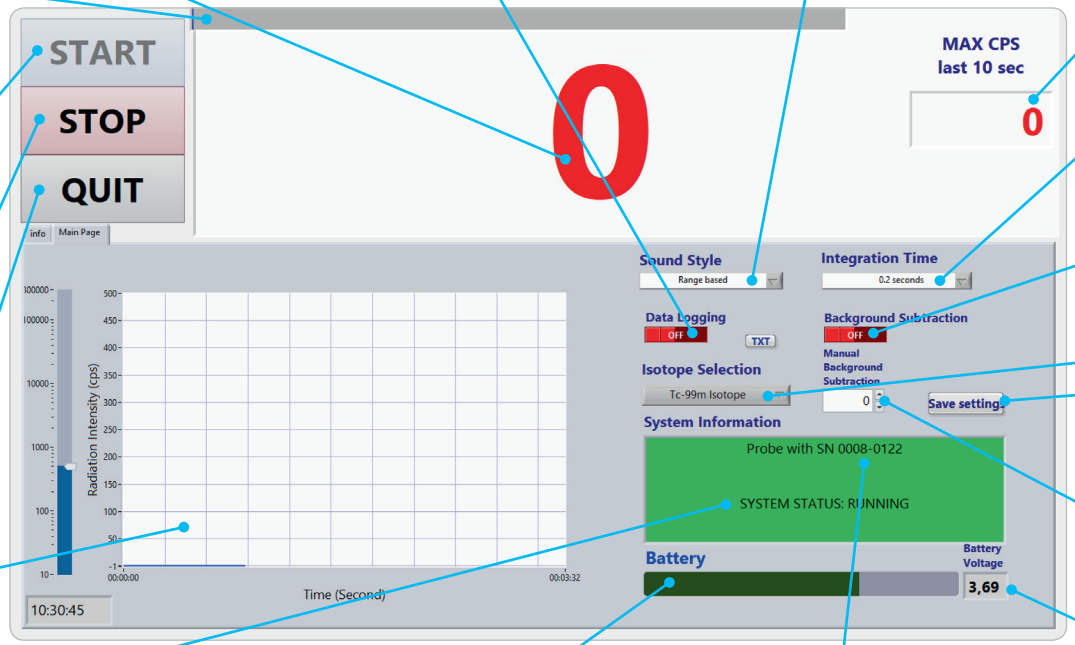

Графическое отображение изменения количества отсчетов в секунду во времени

Статус работы программы SYSTEM STATUS: RUNNING (СТАТУС СИСТЕМЫ: РАБОТАЕТ)

Уровень заряда элемента питания Детектора

Серийный номер подключенного детектора

Окно индикации напряжения аккумуляторной батареи (доп. функция)

*версия программы 2.10.5

Контактный тел.: 8 800 600-33-90 info@mphu.ru mphu.ru

Medikor Pharma Ural